

Likit Tankı Bilgi Notu

Temprite, yağ yönetimi ürünlerine, küçük ve büyük soğutkan sistemleri için yeni Likit Tanklarını eklemiştir. Likit Tankı, sıvı soğutkan saklamaya yarayan bir depolama tankıdır ve soğutma sisteminde kondenserden sonra yer alır. Likit Tankı, sıvı soğutkanın genleşme cihazına aktarılmasını sağladığı için tüm sistemlerin önemli bir parçasıdır. Her Tank, Giriş ve Çıkış bağlantısına ve aşırı basınç tahliye cihazının montajı için dişli bağlantı ağızına sahiptir.

Temprite Likit Tankları tüm soğutkanlar için uygundur: karbondioksit (CO₂); etan, izobütan ve propan dahil olmak üzere hidrokarbonlar (HC'ler); ve amonyak (NH₃).

En küçük ünite olan VR6-12 Modeli, tabandan civata montajlıdır. VR8-16 ile VR18-60 arası Modellere sabit montaj ayakları takılmıştır. VR14-36 ile VR18-60 arası Modellerin üst kapaklarında kaldırma kulağı bulunmaktadır. (Aşağıdaki şekillere bakınız.) Yatay tanklar da mevcuttur. Bütün tanklar kaynaklıdır ve parçalarının tümü çeliktir.


Özel Likit Tankları ve gözetleme camı ve sensör gibi seçenekler tüm modeller için mevcuttur.

Daha fazla bilgi için lütfen mail adresimiz temprite@temprite.com üzerinden veya 1.800.552.9300 numaralı hattan bize ulaşın. Amerika dışındaki ülkeler için: 630.293.5910. Faks: 630.293.9594. Web Sitesi www.temprite.com

Maksimum Çalışma Basıncı: 44,8 bar (650 PSI) VR6-12; Diğer boyutlar: 41,4 bar (600 PSI)				
Pompalama Kapasitesi				
Model	R22	R410A	R134A	R404A
VR6-12	4,9 kg 10,8 lb	4,3 kg 9,5 lb	5,0 kg 11,0 lb	4,3 kg 9,4 lb
VR8-16	11,7 kg 25,9 lb	10,4 kg 22,8 lb	11,9 kg 26,3 lb	10,3 kg 22,6 lb
VR10-20	23,7 kg 52,3 lb	20,9 kg 46,1 lb	24,0 kg 53,0 lb	20,6 kg 45,5 lb
VR12-24	41,2 kg 90,8 lb	36,3 kg 80,0 lb	41,8 kg 92,2 lb	35,9 kg 79,1 lb
VR14-36	75,3 kg 166,1 lb	66,4 kg 146,4 lb	76,5 kg 168,6 lb	65,6 kg 144,6 lb
VR16-48	141,1 kg 311,0 lb	124,3 kg 274,1 lb	143,2 kg 315,6 lb	122,8 kg 270,7 lb
VR18-60	217,2 kg 478,8 lb	191,4 kg 421,9 lb	220,4 kg 485,8 lb	189,1 kg 416,8 lb


Tüm pompalama kapasiteleri tank hacminin %90'ı kullanılarak 90°F'ta (32,22°C) hesaplanır.

Civata Montajlı Likit Tank



VR6-12 MODEL

Montaj Ayaklı Likit Tank

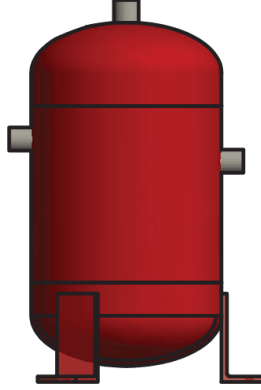

VR8-16 İLE VR12-24 ARASI MODELLER

Büyük Boy Likit Tanklar



VR14-36 – VR18-60 MODELLERİ

Bu bilgi notunu diğer dillerde okumak için sitemizi ziyaret edin veya QR kodunu okutun.

